

AC service station

recovery & flush machine with printer

AX570

New

カーエアコン全自動 メンテナンス装置

R134a / PAG・POE



全自動
モード



冷媒回収


真空引

テスト
真空保持

オイル
充填

高純度
ガス充填

クリーニング
モード



双方向
洗浄
フラッシング

冷媒回収
リカバリー

真空引

テスト
真空保持

オイル
充填

高純度
ガス充填

わかりやすいインターフェイス



空気や湿気に強い



クリーニングインターフェイス




シンプルデザインで簡単操作

密閉式オイルボトル

冷媒洗浄効果が目に見える

フラッシングクリーニング

高感度センサー採用



Highly sensitive sensor

leak detection management for ac system and unit



液化ガスでバックリターン洗浄

リーク検出・システムに

サービス缶対応
PAG・POE車対応
プリンター標準装備

Accel.

7インチタッチスクリーン
フラッシングクリーニング洗浄モード搭載
リカバリー回収機能で95%以上の回収率
高圧・低圧・HP+LPそれぞれ自動補正充填
作業を指示してくれるインターフェイス画面

AC service station


recovery & flush machine with printer

AX570

カーエアコン全自動メンテナンス装置 R134a / PAG・POE



画面の指示でボタンを押すだけの簡単操作。

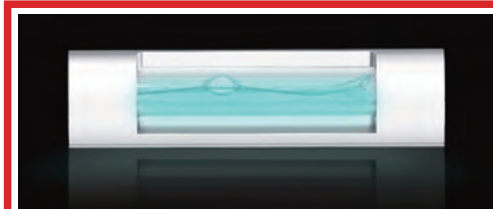

冷媒回収・充填時の冷媒の状態が一目でわかるグラスを装備

冷媒サービス缶・PAGオイル缶・POEオイル缶の3つの注入口付

作業の記録を出力。プリンターを標準装備。

空気や湿気に強い密閉式350ml、PAGオイルボトルとPOEオイルボトルを用意。カーメーカーの純正オイルに対応します。

ホースクリーニング用のカプラ標準装備。ホースクリーニング機能の他オイルによるコンタミ(内部汚染)は発生しないように回路設計されています

ドレンボトルに排出した量を計測し自動計量充填を行うモードとあらかじめ設定した量を計量充填する2つのモードを備えています。

幅580×奥行650×高さ1060mmのコンパクトボディ。

240mm
大径ホイールで安定移動。

タンク容量は余裕の15ℓ。

フロントキャスターはロック付き

◆ 仕様 ◆

●冷媒	R134a	●オイルボトルの容量	350ml
●運転温度	-10~50℃	●オイル計量重量計算方式	ロードセル×3
●運転タイプ	全自動/手動 兼用	●フロンガス計算方式	重量計算方式(ロードセル)
●電源	100V 900W 50/60Hz	●表示分解能	5g
●本体寸法	W580×L650×H1060	●タンク容量	15L
●本体重量	95Kg	●センサー	圧カトランスデューサー
●圧力表示	メーター表示	●オイル分離機能	蒸留式/フィルター式
●操作方式	7インチカラータッチパネル方式	●水分分離機能	吸着式ドライヤーフィルター
●圧縮方式	3/8Hp 680W 密閉往復式	●回収能力(速度)	気体100~120g/分 液体250~300g/分
●真空ポンプ	ピストン圧縮	●充填精度	10g/1000g
●吸引方式	1/2Hp 280W オイル循環ロータリー式5Pa	●充填速度	800~1000g/分
●ホース	フロン用耐圧ホース 高圧(赤)低圧(青)各2.5m	●乾燥フィルター容量	100kg
●制御方式	マイコン制御方式	●クリーニング装置	双方向クリーニング
●充填許容量	3000~15000g(作業時13000g迄)	●電源コード長	2.8m