

自動車補修塗装用乾燥機

赤外線カーボンヒーター 1灯式

(ALTCH-3-100) & (ALTCH-3-200)

AC100V


AC200V




照射ユニットのバンク角
は上下各 135° まで
傾斜を調節可能 !!



乾燥機にはタイマー機能、出力調整機能が付き、
塗料メーカーの指定条件で出力と乾燥時間調整可能！。

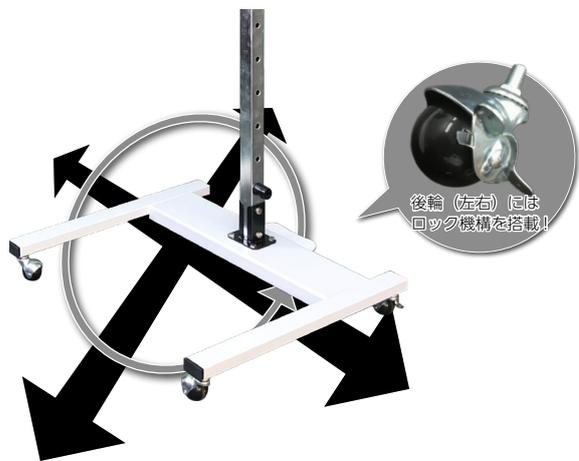

後輪 (左右) には
ロック機構を搭載!



360度回転!!
縦・横・斜め

耐摩耗性・耐油性に優れた特殊ウレタン製のボール
キャスターを採用! スムーズな移動を実現!!

照射ユニット	サイズ (mm)	197×625×84
	上下移動範囲 (mm)	200~2,000
	照射距離 (mm)	500 ~ 800
本体サイズ (mm)	2,000×700×650	
総重量	24.6kg	
消費電力	1,200w	
電圧	AC200V または 100V/5~60 分	
電源コード長	10,000mm(10m)	
梱包サイズ	2 個口	

お問い合わせ先

